

# Milchtrocknung und Pulverlager, Neubau frischli

## Ausführung der Stahlbau- und Schlosserarbeiten


Bereich: Stahlbau  
Thema: Rohrbrücken Bühnenanlagen  
Ausführungszeitraum: 8 Monate

### Beschreibung

Für eine neue Produktionsstätte der frischli Milchwerke GmbH fertigten und montierten wir eine Bühnenanlage auf Silos in ca. 33m Höhe, eine Rohrbücke als Verbindungsgang, div. Unterkonstruktionen für Kälteanlagen und zusätzlich eingezogene Kranbahnen. Insbesondere die Montage war durch die große Höhe und die beengten Platzverhältnisse im Bauwerk erschwert. So mussten u.a. Kranbahnen auf 6 Ebenen von Hand eingebracht und montiert werden.

### Technische Daten

- Bühnenanlage 33m-Ebene: 8,2 t Stahl
- Rohrbrücke: 4,5 t Stahl
- Unterkonstruktionen: 9,2 t Stahl
- Kranbahnen: 9 t Stahl

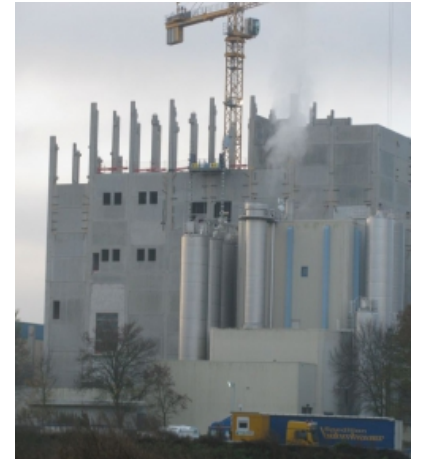

### Kunde

Frischli Milchwerke GmbH  
Bahndamm 4  
31547 Rehburg-Loccum

### Referenzadresse

Frischli Milchwerke GmbH  
Bahndamm 4  
31547 Rehburg-Loccum

### Projektverantwortlich

Carsten Wöhler  
Abteilungsleiter Schlosserei  
04401 9808-34  
c.woehler@barghorn.de